

podesty warsztatowe drewniane typ "L"

Opis:

- Konstrukcja podestów jest drewniana, zapewniająca stabilność i wytrzymałość na obciążenie użytkowe, zgodnie z normą
- Antypoślizgowa faktura i ażurowa powierzchnia podestów zapewniają bardzo dobrą przyczepność obuwia roboczego.
- Brzogi podestu oznaczone są barwami bezpieczeństwa, zapewniającymi dobrą widoczność podestu w otoczeniu zapobiegając potknięciom
- są łatwe do utrzymania w czystości




Parametry użytkowe:

- Dopuszczalne obciążenie użytkowe:
 - a) równomiernie rozłożone - do 500 kG/m² [5,0 kN/m²]
 - b) skupione - do 200 kG [2,0 kN]
- Ugięcie elementów pod obciążeniami j/w < 4 mm.
- Klasa właściwości antypoślizgowych:
Powierzchnia podestu posiada klasę antypoślizgowości **R13** wg normy **DIN 51130:2014-02** odpowiednio do BGR 181 potwierdzoną badaniami certyfikowanego laboratorium.

Podesty typowe - dostępne wielkości:


Podesty występują w pięciu odmianach wymiarowych:

- podest podstawowy: **L75/6** - wymiary: 75x75x6 cm
- waga: ok. 12 kg
- podest zwiększony: **L95/6** - wymiary: 95x75x6 cm
- waga: ok. 15 kg
- podest średni: **L120/6** - wymiary: 120x75x6 cm
- waga: ok. 19 kg
- podest duży: **L140/6** - wymiary: 140x75x6 cm
- waga: ok. 22 kg
- podest 'maxi': **L160/6** - wymiary: 160x75x6 cm
- waga: ok. 24 kg

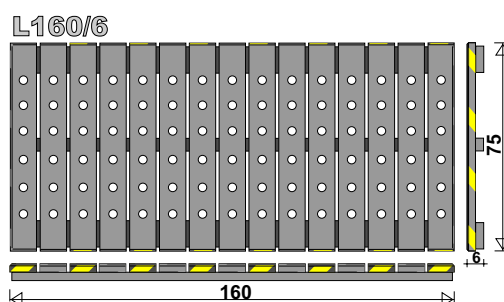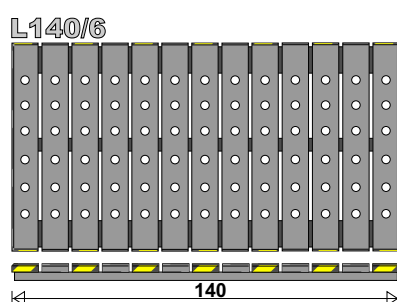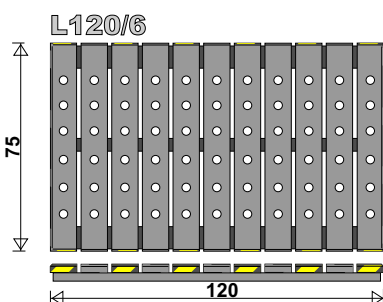

Wysokość:

- Podstawowa wysokość podestów wynosi H= 6 cm
- Na zamówienie wysokość podestów może być zwiększona.
Dostępne wysokości podestów: H= 6 / 9 / 12 cm

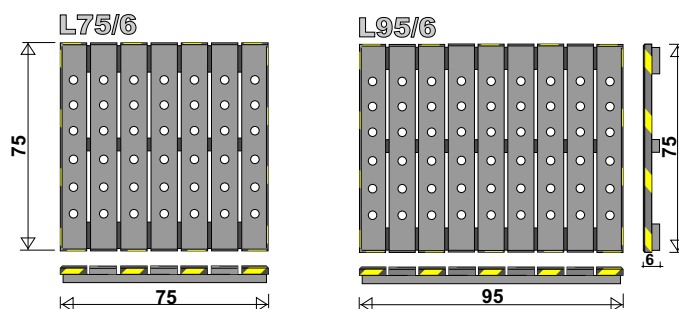

- Podesty spełniają wymagania zasadnicze określone przez **Dyrektywę 2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz wymagania związanej z nią normy zharmonizowanej: **PN-EN/ISO 14122-2: 2016-08E**
- Podesty spełniają również wymagania bezpieczeństwa określone przez **Dyrektywę Rady 92/58/EW** z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa / Załącznik - minimalne wymagania dotyczące znaków stosowanych dla przeszkód, niebezpiecznych miejsc i do oznaczania tras ruchu
- Podesty oznakowane są tabliczką znamionową i znakiem **CE**.
- Do podestów dołączana jest **Deklaracja Zgodności** i **Instrukcja Użytkowania**.

Producent:

 **EUROPON**

ul. Kordeckiego 15, 39-300 Mielec
email: info@europon.pl
<https://www.europon.pl>

<https://pl.stabimat.com>

<https://www.sklep.europon.pl>

Zapytania ofertowe i zamówienia proszę kierować na adres:

sklep@europon.pl